



Composants de distribution AirPulse™ En vrac


Les composants de distribution pneumatique AirPulse™ assurent une distribution pratique et homogène des fluides d'assemblage. Pour des échantillons, des recommandations et un service clientèle rapide, appelez le **800-433-2115**

Pièces de seringue AirPulse :

Composants disponibles individuellement dans les quantités de votre choix.

Tubes sans pistons

Disponible en : transparent pour les fluides normaux ; noir pour les fluides à séchage lumière visible ; jaune pour les fluides à séchage UV.



Taille	Transparent	Bloc UV Orange	Opaque Noir	Quantité par pack
3 cm ³	A012051	A012091	A012021	En vrac
5 cm ³	A013051	A013091	A013021	En vrac
10 cm ³	A014051	A014091	A014021	En vrac
30 cm ³	A016051	A016091	A016021	En vrac
55 cm ³	A017553	A017593	A017523	En vrac

Pistons tubulaire Drip Free™ et Straight Wall™

Les pistons en polyéthylène retiennent les fluides et vapeurs tout en fournissant une force constante éliminant les égouttements ou suintements.

Sans égouttement pour les fluides minces à épais

Paroi droite pour les fluides très épais


Taille	Drip Free	Straight Wall	Qté par pack
3 cm ³	A512401	A522401	En vrac
5 cm ³	A513401	A523401	En vrac
10 cm ³	A514401	A524401	En vrac
30 cm ³	A516401	A526401	En vrac
55 cm ³	A517433	N/A	En vrac

Assemblages d'adaptateurs tubulaires

Polypropylène, l'adaptateur en une pièce permet d'attacher le réservoir tubulaire au système de distribution. L'assemblage comprend un tube de polyuréthane de 1/8 po, un raccordement rapide et 4 joints toriques d'échange. Disponible avec les raccords rapides TwistLock ou SnapLock

TwistLock

Taille	Tuyau 3 pi	Tuyau 6 pi	Tuyau 3 pi. avec filtre en ligne	Quantité par pack
3 cm ³	B820111	B800111	B840111	En vrac
5 cm ³	B820211	B800211	B840211	En vrac
10 cm ³	B820311	B800311	B840311	En vrac
30 cm ³ / 55 cm ³	B820411	B800411	B840411	En vrac

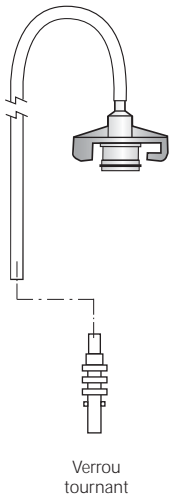

Capuchons étanches


Capuchons sous pression anti-contaminants.

Capuchon

Taille	Capuchons	Qté par pack
3 cm ³	A6420C1	En vrac
5 cm ³	A6430C1	En vrac
10 cm ³	A6440C1	En vrac
30 cm ³	A6460C1	En vrac
55 cm ³	A6474F3	En vrac

Embout PosiLok™

Capuchon blanc	Capuchon noir	Qté par pack
A600031	A600021	En vrac

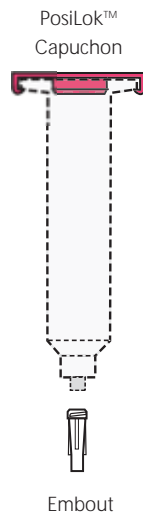



PosiLok™ jetable Embouts de distribution emballés en vrac

L'embout de distribution aide à définir la forme de la dépose et les performances de votre distributeur. Que ce soit avec un distributeur AirFree™ ou AirPulse™, tous les embouts de distribution s'attachent à votre composant de distribution. Reportez-vous aux divers guides de sélection ou contactez l'un de nos agents du service clientèle pour obtenir de l'aide au **800-433-2115**.


FreeFlow™ conique



Le **cône de précision** permet au fluide de s'écouler sans obstruction, limitant ainsi les filaments et les suintements. Moulage polyéthylène avec blocage de la lumière ultraviolette. Ces embouts sont équipées de l'embase PosiLok™.

Calibre	Souple	Rigide
14G	E415151	E405151
16G	E415131	E405131
18G	E415111	E405111
20G	E415091	E405091
22G	E415071	E405071
25G	E415041	E405041


Droit mais souple



Les embouts en **polypropylène lisse** sans ébarbures ni coulures assurent un contrôle précis de la dépose. Recommandés pour une utilisation avec des fluides qui réagissent aux métaux ou pour éviter les rayures.


Calibre	Long. 0,5 po	Long. 1 po
15G	E281141	E283141
18G	E281111	E283111
20G	E281091	E283091
25G	E281041	E283041

Acier inoxydable parfaitement droit



Embase tubulaire en polypropylène PosiLok™ en **acier inoxydable 304** poli coupé sans ébarbure.

Calibre	Long. 0,25 po	Long. 0,5 po	Long. 1 po	Long. 1,5 po
14G	E019151	E011611	E012611	E013611
15G	E019141	E011141	E012141	E013141
16G	-	E011131	E012131	E013131
18G	E019111	E011111	E012111	E013111
19G	-	E011101	E012101	E013101
20G	E019091	E011091	E012091	E013091
21G	E019081	E011081	E012081	E013081
22G	E019071	E011071	E012071	E013071
23G	E019061	E011061	E012061	E013061
25G	E019041	E011041	E012041	E013041
27G	E019021	E011021	E012021	E013021
30G	E019011	E011010	N/A	N/A



Acier inoxydable courbé avec précision

Embase tubulaire en polypropylène PosiLok™ en **acier inoxydable 304** poli coupé sans ébarbure. **Courbé à angles de 45 et 90** degrés.

Calibre	Long. 0,5 po Angle de 45°	Long. 0,5 po Angle de 90°	Long. 1,5 po Angle de 45°
14G	E501151	E601151	E503151
15G	E501141	E601141	-
16G	E501131	E601131	-
18G	E501111	E601111	E503111
19G	E501101	E601101	-
20G	E501091	E601091	-
21G	E501081	E601081	E503081
22G	E501071	E601071	-
23G	E501061	E601061	-
25G	E501041	E601041	-
27G	E501021	E601021	-
30G	E501010	E601010	-



PosiLok™ jetable

Embouts de distribution emballés en vrac

Micropoint



Embase tubulaire en polypropylène PosiLok™ en acier inoxydable 304 poli coupé sans ébarbure. **Petit calibre** conçu pour la distribution de micropoints.

Calibre	Long. 0,25 po	Long. 0,312 po	Couleur de l'embase
27G	E019021	E01Y021	Transparent
30G	E019011	E01Y011	Lavande
32G	E019411	-	Jaune

Surface fine



Embase tubulaire en polypropylène PosiLok™ en acier inoxydable 304 poli coupé sans ébarbure. **L'embout chanfreiné** réduit la tension de surface et permet la dépose facile du fluide sur les surfaces fines.

Calibre	Long. 0,5 po
18G	E341111
23G	E341061
25G	E341041

Pâte épaisse



Embase tubulaire en polypropylène PosiLok™ en acier inoxydable 304 poli coupé sans ébarbure. **Longueur de 0,25 po** conçue pour pâtes avec charge ou épaisses.

Calibre	Long. 0,25 po
14G	E889151
15G	E889141
16G	E889131

Revêtement en Téflon®



Les embouts en Téflon® sans ébarbures ni coulures assurent un contrôle précis de la dépose. Recommandé pour une utilisation avec les fluides **réagissant ou adhérent aux métaux** tels que les cyanoacrylates. Évitez les rayures.

Ø int.	Long. 1/2 po	Couleur
0,020 po	E031081	Gris
0,006 po	E031041	Rose

Écran anti-UV



L'écran en une pièce se glisse sur l'embout et empêche la lumière d'entrer dans l'embase en polypropylène PosiLok™. S'adapte sur l'extrémité de la seringue idéal pour les adhésifs **sensibles aux UV et à la lumière**.

Taille du tube	Réf.	Couleur
5 cm ³	A560C21	Noir
3,10 à 55 cm ³	A550C21	Noir

Couleur	Calibre	Dimensions Ø int.		Dimensions Ø ext.	
		po	mm	po	mm
● Olive	14G	0,063	1,60	0,083	2,11
● Marron	15G	0,052	1,32	0,072	1,83
● Gris foncé	16G	0,047	1,19	0,065	1,65
● Vert	18G	0,033	0,84	0,050	1,27
● Vert clair	19G	0,027	0,69	0,042	1,07
● Rose	20G	0,023	0,58	0,036	0,91
● Violet	21G	0,020	0,51	0,032	0,81
● Bleu	22G	0,016	0,41	0,028	0,71
● Orange	23G	0,013	0,33	0,025	0,64
● Rouge	25G	0,010	0,25	0,020	0,51
● Gris	27G	0,008	0,20	0,016	0,41
● Lavande	30G	0,006	0,15	0,012	0,31
● Jaune	32G	0,004	0,10	0,009	0,23